

Plan de travail - Nettoyage couloirs - Nettoyage régulier

Matériel :

- 340491 - Greenspeed
Lavette en Microfibres
Element - 40 x 40 cm - BLEUE
- 750016 - Vaporisateur
intérieur - 650 ml

Produits:

- 283223 - Multi Daily - 1 l

Matériel:

-110132 - Balai trapèze avec
lamelles en caoutchouc
- 120369 - Manche
télescopique en aluminium
- 610395 - Dustpan
Baggy + raclette
- 650361 - Sac HD 50x55

Systèmes de mops :

- 711330 - MopCar 2 - 2 x 15 l -
GRIS/VERT
- 120369 - Manche
télescopique en aluminium
- 710517 - Mop triko
Greenspeed Twist ABT
- 710009 - Panneau de
signalisation double
'Opgepast-Attention'



Versez 2%.

Versez 10 ml de Multi Daily
dans le vaporisateur.

1



Prendre une lavette microfibres
bleue. Plier la lavette
microfibres selon la technique
de pliage.

2



Plier la lavette microfibres
bleue et vaporiser avec le
vaporisateur bleu sur la lavette.

3



Nettoyez les poignées de porte
et le zone de contact de la
porte et le cadres de porte.

4



Nettoyez la zone de contact du
rebord au-dessus des porte-
manteaux.

5



Plier la lavette microfibres
bleue et vaporiser avec le
vaporisateur bleu sur la lavette.

6



Nettoyez la zone de contact du
plateau de jeu.

7



Nettoyer les sièges du bas vers
le haut.

8



Plier la lavette microfibres
bleue et vaporiser avec le
vaporisateur bleu sur la lavette.

9



Nettoyez la zone de contact du
colonne de désinfection.

10



Déposer la lavette microfibres
utilisée dans le filet de lavage.

11



Prendre le Duspan Baggy + la
raclette de sol ou la balayette et
la pelle à poussières et retirer
les débris du sol.


12




Prendre le balai-trapèze avec
les lamelles en caoutchouc.
Prendre un voile du rouleau de
Coltex.



Poser le voile à plat sur le sol.

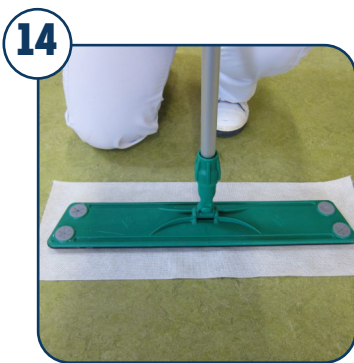

Placer soigneusement le cadre du balai-trapèze au centre du voile.

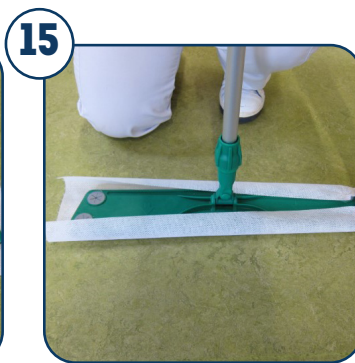

Fixer le voile aux 4 côtés du cadre.



Régler l'envergure du manche télescopique à la hauteur du nez.



Commencer à dépoussiérer le long des côtés. La saleté se déplace alors vers le centre.



La partie centrale du sol est dépoussiérée d'un mouvement en «Z». Travailler toujours à partir du point le plus éloigné de la porte et revenir vers celle-ci.



Détacher le voile sale du cadre.



Ramasser le voile sale avec la raclette Dustpan Baggy ou une balayette et pelle à poussières.




Prendre le MopCar 2.



Rincer énergiquement le mop dans le seau gris.



Essorer le mop dans la presse à rouleau.

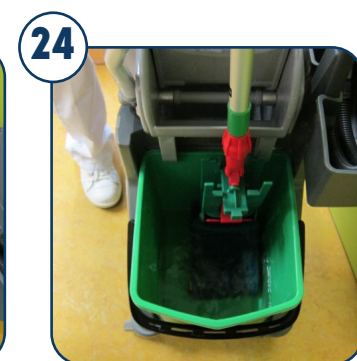

Tremper une fois le mop dans le seau vert (NE PAS RINCER).




Essorer le mop dans la presse à rouleau.



Ouvrir le cadre du mop sur le sol en effectuant un mouvement de rotation du manche et régler l'envergure du manche télescopique à hauteur du nez.



Tracer une ligne droite humide au centre de la zone du sol à nettoyer.

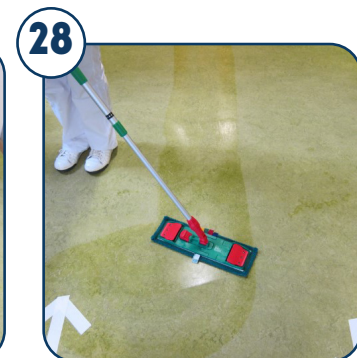

Revenir vers le début de la zone en effectuant un mouvement en Z. Observer un angle de 45°

Plan de travail - Nettoyage couloires - Nettoyage régulier_V1

BOMA

tout pour
le nettoyage et l'hygiène



29

Déclipser le cadre avec le pied. Rincer soigneusement le mop dans le seau gris. Presser le mop dans la presse à rouleaux.

30

A la fin de la prestation, placer le mop sur le dessus du seau gris. Cliquer sur le cadre pour le mettre à plat.

31

Placer le panneau de signalisation.